
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Access Point TP-Link AP9635 Omada Pro AX1800 Ceiling Mount WiFi 61× Gigabit Ethernet Port

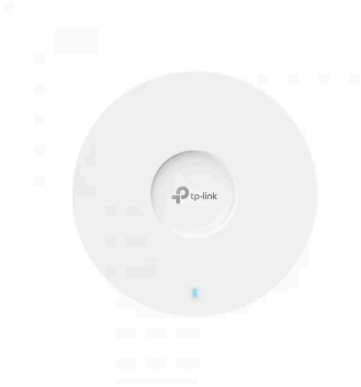

Šifra: 101588
Kategorija prozivoda: Access Point
Proizvođač: TP-Link

Cena: 13.640,00

HARDVERSKE KARAKTERISTIKE	
Interfejs	1× Gigabit Ethernet port
Dugme	Reset
Napajanje	48 V pasivni PoE ili 802.3at PoE ili 12 V / 1.5 A DC
Maksimalna potrošnja	• EU: 14.4 W (za PoE); 13.1 W (za DC) • SAD: 14.9 W (za PoE); 13.4 W (za DC)
Dimenzije (Š x D x V)	160 × 160 × 33.6 mm (6.3 × 6.3 × 1.3 inča)
Antene	Unutrašnje antene • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE	
Broj istovremenih klijenata	1.000+**
Bežični standardi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frekvencija	2.4 GHz i 5 GHz
Brzina signala	• 5 GHz: do 1201 Mbps† • 2.4 GHz: do 574 Mbps†
Bežične funkcije	• Višestruki SSID-ovi (do 16 SSID-ova, 8 po opsegu) • Uključi/isključi bežični radio • Uključi/isključi emitovanje SSID-a • Gostujuća mreža • Automatski izbor kanala • Kontrola snage prenosa (podešavanje u dBm) • QoS (WMM) • Besprekorno premeštanje? • Mesh? • Oblikovanje snopa (Beamforming) • MU-MIMO • OFDMA • Ograničenje protoka (po SSID-u/klijentu) • Balansiranje opterećenja • Pravedna raspodela vremena • Usmeravanje po opsegu • RADIUS obračun • MAC autentifikacija • Planirano ponovno pokretanje • Raspored bežične mreže • Statistika bežične mreže • Statička/dinamička IP adresa
Bežična bezbednost	• Autentifikacija putem portala? • Kontrola pristupa • Maksimalan broj MAC filtera: 4.000 • Izolacija klijenata • SSID VLAN • WIDS/WIPS? • Detekcija neovlašćenih pristupnih tačaka • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Snaga prenosa	• CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP) <23 dBm (5 GHz opseg 1 i 2, EIRP) <30 dBm (5 GHz opseg 3, EIRP) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)
FUNKCIJE UPRAVLJANJA	
Aplikacija Omada	Da
Vraćanje i bekap	Da
Ažuriranje firmvera putem veba	Da
NTP (Network Time Protocol)	Da
Centralizovano upravljanje	• Omada Pro softverski kontroler • Omada Pro kontroler zasnovan na oblaku
Pristup preko oblaka	Da. Zahteva korišćenje Omada Pro kontrolera u oblaku ili softverskog kontrolera
Upozorenja putem e-pošte	Da
Upravljanje LED osvetljenjem (ON/OFF)	Da
Kontrola pristupa putem MAC adrese	Da
SNMP	Verzije: v1, v2c, v3
Sistemsko beleženje (logovi)	Lokalni/Udaljeni syslog Sistemski log
SSH pristup	Da
Upravljanje putem veb interfejsa	Da
Automatsko konfigurisanje bez dodira (Zero-Touch Provisioning)	Da. Zahteva Omada Pro kontroler u oblaku
OSTALO	
Sertifikati	CE, FCC, RoHS
Sadržaj pakovanja	• AP9635 • Komplet za montažu na plafon/zid • Uputstvo za instalaciju
Sistemski zahtevi	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10, 11, Linux
Radni uslovi (okruženje)	• Radna temperatura: 0–40 ? (32–104 ?) • Temperatura skladištenja: -40–70 ? (-40–158 ?) • Radna vlažnost: 10–90% RH (bez kondenzacije) • Vlažnost pri skladištenju: 5–90% RH (bez kondenzacije)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.