


DeepCool AG620 DIGITAL SE, CPU kuler, ARGB LED, 1.4kg, 120mm, 500-1850rpm, LGA1700/1200/1151/1150/11

Šifra: 101643

Kategorija proizvoda: Kuleri i oprema

Proizvođač: DEEPCOOL

Cena: 6.550,00

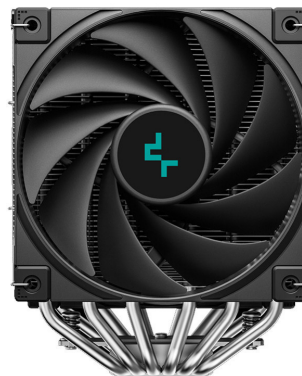

Era digitalnih vazdušnih hladjenja je stigla, a DeepCool sa ponosom predstavlja AK620 DIGITAL SE. Sve što ste voleli kod AK620, ali sa elegantnim magnetnim displejem statusa niskog profila i ARGB LED trakama.

EKLAN ZA STATUS U REALNOM VREMENU

Kristalno jasan digitalni ekran prikazuje temperaturu i korišćenje procesora vašeg sistema u realnom vremenu, a postoji i upozorenje o visokoj temperaturi. Ekran se kontroliše putem jednostavne aplikacije kojoj je potreban samo otvoreni USB 2.0 konektor.

PROVERENI DIZAJN AK SERIJE

CTT2.0 tehnologija, poboljšano izdanje dominantnog visokoperformansnog procesorskog hladnjaka AK620. Isti materijali vrhunskog kvaliteta, sa šest naprednih bakarnih toplotnih cevi, čistom bakarnom hladnom pločom, gustim dvostrukim hladnjakom i dva tiha FDB ventilatora, stvaraju mocnu pobedničku formulu za visoko efikasno hladjenje i izuzetno nizak nivo buke.

OTKLJU?ANI POTENCIJAL

Postignite vrhunske performanse na vašem procesoru sa značajnim kapacitetom hladjenja za overklovanje na visokim frekvencijama. AK620 DIGITAL SE ima maksimalnu snagu odvođenja toplote i poboljšan protok vazduha za niže temperature tokom zahtevnih sistemskih aplikacija.

HLADNO, TIHO I MOCNO

Dva snažna PWM ventilatora sa vrhunskim fluidnim dinamičkim ležajevima nude rad sa niskim nivoom buke bez gubitka hladnjaka za savršen balans.

JEDNOSTAVNA I SIGURNA INSTALACIJA

Izdržljivi hardver za montažu omogućava jednostavan proces instalacije koji osigurava pravilan kontakt i jednak pritisak na glavnim Intel i AMD platformama.

Primena za

Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155

AMD AM5/AM4

Dimenzije proizvoda: 129×138×161 mm (D×S×V)

Dimenzije hladnjaka: 127×110×154 mm (D×S×V)

Neto težina: 1400g

Hitcev: Fi 6 mm×6 kom

Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm (D×S×V)

Brzina ventilatora: 500~1850 obrtaja u minuti±10%

Protok vazduha ventilatora: 68,99 CFM

Pritisak vazduha ventilatora: 2,19 mmAq

Buka ventilatora: + - 28,6 dB(A)

Konektor ventilatora: 4-pinski PWM

Tip lezaja: Fluidni dinamički lezaj

Nominalni napon ventilatora: 12 VDC

Nominalna struja ventilatora: 0,12 A

Potrošnja energije: 1,44 W

Tip LED diode: Adresabilna RGB LED dioda

LED konektor: 3-pinski (+5V-D-G) i 9-pinski USB 2.0

LED Nominalni napon: 5 VDC

Potrošnja energije LED diode: 4,75 W