
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy LT500E,4G AC1200 Wi-Fi Router, 867 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi,Cat.4 up to 150Mbps

Šifra: 106244
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 3.670,00

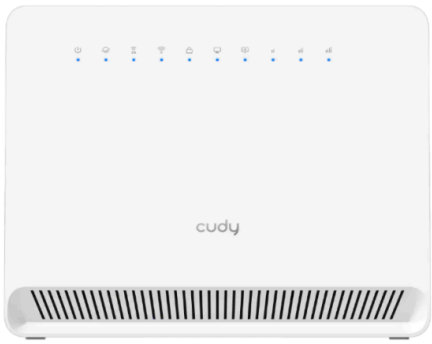

4G WiFi ruter sa jednim nano SIM slotom i cetiri

Ethernet porta, pruža lako postavljive i fleksibilne mreže za dom, kancelariju, nadzor, izložbe i kampere (RV).
4G Cat. 4 sa maksimalnom brzinom preuzimanja (DL) do 150 Mbps
-4-Stream Dual-Band Wi-Fi 5
-Wi-Fi brzine: 867 Mbps + 300 Mbps
-4× Fast Ethernet porta
-1× Nano SIM slot
-Cudy Mesh, VPN server i klijent
-Cudy aplikacija, Cloud kontrola

Specifikacije uredaja LT500E 1.0:
Procesor: Tip CPU-a: 580 MHz, jednoprocesorski, MIPS24KEC
Memorija i skladište
-Flash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR
-DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR2

Mobilna mreža:
-Standardi: 4G Cat. 4
-Antene: 2× interna
-SIM kartica: 1× Nano SIM

Dostupne verzije: EU, US, AU
EU verzija:
-Region: Evropa, Bliski Istok, Afrika
-Maksimalna brzina preuzimanja (DL): 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)
-Maksimalna brzina slanja (UL): 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)
-Napredne funkcije: DL 2×2 MIMO
-Podržani LTE frekvencijski opsezi:
- LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28
- LTE-TDD: B38/40/41
- WCDMA: B1/5/8

US verzija:
-Region: SAD, Kanada
-Maksimalna brzina preuzimanja (DL): 150 Mbps
-Maksimalna brzina slanja (UL): 50 Mbps
-Napredne funkcije:** DL 2×2 MIMO

Podržani LTE frekvencijski opsezi:
- LTE-FDD: B2/4/5/12/13/14/66/71
- WCDMA: B2/4/5

AU verzija:
-Region: Latinska Amerika, Australija, Novi Zeland
-Maksimalna brzina preuzimanja (DL): 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)
-Maksimalna brzina slanja (UL): 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)
-Napredne funkcije:** DL 2×2 MIMO
-Podržani LTE/WCDMA/GSM frekvencijski opsezi:
- LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66

- LTE-TDD: B40
- WCDMA: B1/2/4/5/8
- GSM: B2/3/5/8

Bežicne funkcije (Wi-Fi):

-5 GHz brzina: 867 Mbps
-2.4 GHz brzina: 300 Mbps
-5 GHz strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)
-2.4 GHz strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)
-Antene: 2× interna
-Beamforming: Da

FEM ili PA/LNA:
-5 GHz: 2× interna
-2.4 GHz: 2× interna

Performanse dometa:
-Maksimalno: 170 m (558 ft)
-Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni domet može zavisiti od rasporeda prostorija i materijala zidova.

Performanse kroz zidove:
-2 drvena zida debljine < 10 cm (4")
-1 betonski zid debljine < 20 cm (7")

Interfejsi:

Fizicki tasteri:
-Power On/Off
-WPS
-Reset
-RJ45 Ethernet portovi (10/100 Mbps): 4
-1× port konfigurisiv kao WAN/LAN, ostali su LAN

LED indikatori:
-Sistem
-Internet
-2.4 GHz Wi-Fi
-5 GHz Wi-Fi
-WPS
-LAN
-WAN/LAN
-Signal mobilne mreže

Napajanje
-DC prikljucak
-Metod napajanja: DC
-Ulaz: 12V , 1A
Adapter u paketu:
-Ulaz: 100–240V~, 50/60 Hz
-Izlaz: 12V?1A
-Maksimalna potrošnja: 10 W
-Potrošnja u stanju mirovanja: 4 W

Pouzdanost:
EMC: ESD kontakt 4 kV, zracno 8 kV

Okruženje:
-Radna temperatura: 0 - 40 stepena C
-Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
-Radna vlažnost:** 10% ~ 90% bez kondenzacije
-Vlažnost skladištenja:** 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE

Fizicke karakteristike:
Dimenzije: 190 × 50 × 148.8 mm (7.48 × 1.97 × 5.86 inca)
-Težina: 300 g (10.58 oz)
-Tip instalacije: Desktop

Sadržaj paketa:
-LT500E
-Adapter za napajanje

-Ethernet kabl
-Uputstvo za instalaciju

Softverske karakteristike:
-Wi-Fi standard: Wi-Fi 5
-Maksimalna Wi-Fi modulacija: 256-QAM
-Wi-Fi efikasnost: MU-MIMO
-Napomena: MU-MIMO je dostupan na 5 GHz opsegu
-Maksimalan broj uredaja: 128
-Preporucen maksimalan broj klijenata: 40

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.