

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradaska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs


Dahua kamera HAC-HDW1801TLM-IL-A-0360B-S2
2Mpix, HDCVI 2.8-3.6mm, Full HD Mic

Šifra: 44982

Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: **13.110,00**

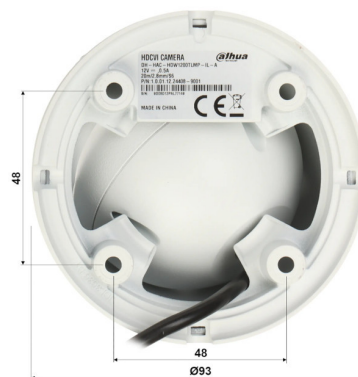

- Audio: Ugrađen mikrofoni, Audio podrška preko koaksijalnog kabla - samo HD-CVI
- Ugao gledanja: 106 ° (podaci proizvođača) 101 ° (naši testovi)
- Klasa nepropusnosti: IP67
- Boja: Bela
- Objektiv: 2,8 mm
- Kucište: Dome - Metal
- Potrošnja energije: 4.2V
- Proizvođač/brend: DAHUA
- Senzor: CMOS progresivno skeniranje
- Regulacija snage IR osvetljivača: Automatska
- Rezolucija: 3840 k 2160 - 8,3 Mpk 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 fps, 2592 k 1944 - 5 Mpk @ HD-CVI @ 25 fps, 2560 k 1440 - 3,7 Mpk @ HD - CVI fps, 1920 k 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps, 960 k 576 - 960H @ PAL @ 25 fps
- Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
- Radna temperatura: -40 °C - 60 °C
- Težina: 0,33 kg
- Veličina matrice: 8,3 Mpk
- Odabrane funkcije: Smart Dual Illumination tehnologija - IR ili LED osvetljivač radi u noćnom režimu.
- Belo svetlo će se automatski uključiti samo kada se detektuje objekat u posmatranoj oblasti, što efektivno poboljšava kvalitet slike VDR - 120 dB
- Široki dinamički opseg osvetljenja 3D-DNR - Digitalno smanjenje šuma na slici F-DNR (odmagljivanje)
- Smanjenje buke u vezi sa padavinama BLC/HLC
- Kompenzacija pozadinskog osvetljenja/jake svetlosti ICR - Mehanički IR filter AGC - Automatsko podešavanje pojačanja slike Zone privatnosti - maksimalno 8 Ogledalo - Ogledala slika Automatska oštrina belog balansa - Izoštavanje kontura slike
- Video izlaz: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
- Dimenzije: 94 k 86 mm
- Domet IR osvetljivača: 20 m
- Domet belog svetla (LED): 20 m
- Napajanje: 12 V DC / 350 mA
- Megapiksela kamera sa CMOS senzorom progresivnog skeniranja i AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL interfejsom

AHD / HD-CVI / HD-TVI interfejs omogućava prenos analognog video signala preko koaksijalnog kabla u rezoluciji od mak. 8 megapiksela (4K UHD) Nema kašnjenja tokom prenosa i zadržava se originalan, visok kvalitet slike

U slučaju prenosa videa korišćenjem upredenih parica i transformatora za usklađivanje impedanse, treba imati u vidu mogućnost refleksije signala i interferencije signala jedan sa drugim. Domet osvetljivača koji obezbeđuje proizvođač zavisi od uslova okoline (providnost vazduha, okolina, boja zida, odnosno tzv. refleksija scene).

Kamera zadovoljava klasu nepropusnosti IP67