


MikroTik RB260GSP, Switch, CSS106-1G-4P-1S,  
5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x Passive PoE (55)

Šifra: 45196  
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema  
Proizvođač: MikroTik

**Cena: 8.170,00**

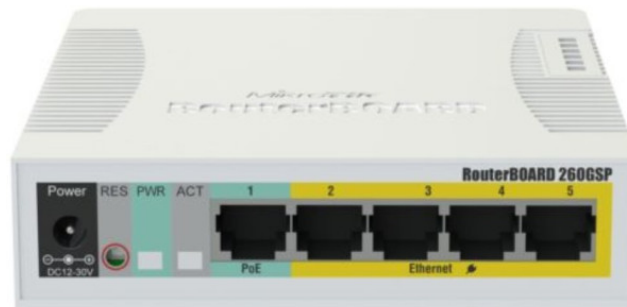

MicroTik RB260GSP 5 x Gigabit Ethernet prekidač

MikroTik RouterBoard RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) je switch kojim se može upravljati dizajniran uglavnom za SOHO tržište. RB260GSP je opremljen sa 5 Gigabit Ethernet portova i 1x SFP. (Gigabitni Ethernet, mini-GBIC). Portovi 2 do 5 mogu napajati druge PoE uređaje sa istim naponom kao i uređaj.

Taifatech TF470 procesor

Switch je zasnovan na Taifatech TF470 procesoru. Opremljen je 96K SRAM-om, a prebacivanje između Ethernet i SFP portova se vrši pomoću Atheros prekidača. SwOS operativni sistem je dizajniran specijalno za MikroTik svíceve, njime se može upravljati iz web pretraživača, zahvaljujući čemu imamo pristup svim osnovnim funkcijama svica i opcijama koje se nude u veoma naprednim mrežnim uređajima.

Ključne karakteristike Mikrotik Routerboard RB260GSP:

- 1 slot za SFP
- Pristup upravljanju i konfiguraciji iz veb pretraživača
- Brojne funkcije upravljanja, prosleđivanje port-to-port, filtriranje MAC adrese, konfiguracija VLAN-a, Mirror saobraćaj, ograničenja propusnog opsega
- 5 Gigabit Ethernet portova
- Napajanje preko DC ili PoE priključka na Ethernet portu 1
- PoE napajanje za portove 2 do 5
- SwOS sistem
- Raspon radne temperature od -25°C do 65°C

LAN standard: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Broj LAN portova: 5x 10/100/1000BaseTX (RJ45), 1x SFP (1.25G),

Broj PoE portova: 4x [Pasivni PoE 24V (1G)]

10G podrška: Ne

Kolicina osnovnih komutacionih RJ-45 Ethernet portova: 5

Osnovni komutacioni tip RJ-45 Ethernet portova: Gigabitni ethernet (10/100/1000)

Ulazni napon: 8 - 30

LED indikatori: da

Menadžment: CLI - interfejs komandne linije, preko veb pretraživača,

Radna temperatura (T-T): -25 - 65

Konektor za napajanje: DC priključak

Potrošnja energije (uobicajeno): 6

Napajanje preko Ethernet (PoE): da

Kolicina portova za napajanje preko Ethernet (PoE): 1

Boja proizvoda: bela

Montaza na rack: Ne

Kolicina slotova za SFP modul: 1

Tip prekidača: Upravljanje / Desktop

Težina: 212g

Sirina: 113mm

Dimenzije: 113 x 139 x 28mm  
Operativni sistem: SvOS MicroTik  
Velicina skladista: 128 KB  
Vrsta skladistenja: FLASH  
Ispitana temperatura okoline: Od -20°C do 70°C  
PoE in: Pasivni PoE  
PoE na ulazu, napon: 11-30 V  
PoE out: Pasivni PoE  
PoE-out portovi: Eter2-Eter5  
Broj DC ulaza: 2 (DC uticnica, PoE-IN)  
Ulazni napon jednosmerne uticnice: 11-30 V  
Maksimalni izlaz po portu (ulaz Maksimalni izlaz (A): 2 A  
Maksimalna potrosnja energije: 53 W  
Maksimalna potrosnja energije bez dodatka: 5 W  
Ethernet portovi: 5 x Gigabit 10/100/1000 Ethernet  
SFP DDMI: da  
Ports SFP: 1x uticnica za SFP gigabitne umetke (mini-GBIC)  
Monitor temperature PCB-a: da  
Monitor napona: da