


Dahua IPC-HDBW2431R-ZS-27135-S2 IP 4MP IC
kamera; Lite serija, Smart IC 40m, 2.7-13.5mm,
IP67, Micro

Šifra: 62250

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 16.260,00

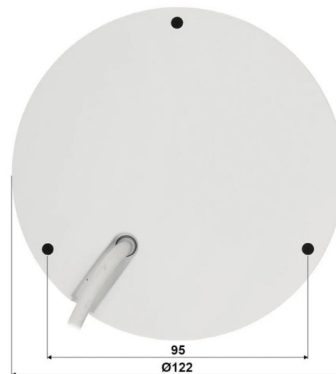

IP 4MP anti-vandal dome IC kamera sa motorizovanim zum objektivom

1/3" 4MP progressive scan CMOS

Efektivni broj piksela 2688X1520

Osetljivost 0.008Lux/F1.5 (kolor)

Motorizovani IR Cut filter

IC LE diode dometa 40m

Motorizovani zum objektiv 2.7-13.5mm /F1.5

Vidni ugao od 104° - 27°

Automatski fokus

Fiksni iris

H.265/H.264/H.264B/MJPEG kompresija

Rezolucija do 2688?1520

Do 20fps u maksimalnoj rezoluciji

Do 25/30fps u 2560 ? 1440 i nizim rezolucijama

Dual stream

WDR 120dB

HLC

BLC

3D DNR

ROI

Masking 4 zone

IPv4

IPv6

HTTP

HTTPS

TCP

UDP

ARP

RTP

RTSP

RTCP

RTMP

SMTP

FTP

SFTP

DHCP

DNS

DDNS

QoS

UPnP

NTP

Multicast
ICMP
IGMP
NFS
PPPoE
802.1x
Bonjour
ONVIF Profile S&G
CGI
P2P
Video analitika - Tripwire, Intrusion
Micro SD slot (do 256GB)
IP67 i IK10 sertifikovana
Opseg radne temperature -30°C~60°C
Dimenzije ?122mm?88.9mm
Masa 0.47kg
Napajanje 12V DC/PoE (802.3af)
Potrošnja: 6.5W
CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

KAMERA

Senzor slike 1/3" 4MP progresive CMOS
Efektivni broj piksela 2688(H)x1520(V)
RAM/ROM 128MB/128MB
Sistem skeniranja Progresivni
Ekspozicija Auto/Rucno, 1/3~1/100000s
Minimalni osvetljaj 0.008 Lux @ F1.5
Odnos signal/sum
Domet IC iluminatora 40m
Domet Belog svetla / belih iluminatora /
Kontrola IC ukljuc/iskljuc Auto / Rucno
IC iluminatori 2
Tip CMOS-a Starlight
Tip iluminatora IC iluminatori

OBJEKTIV

Tip objektiva Motorizovan
Kontrola blende Fiksni iris
Montaza objektiva ?14
Zizna daljina 2.7 mm-13.5 mm
Maksimalni otvor blende F1.5
Vidni ugao H: 104°-27° / V: 55°-15°
Opticko uvecanje /
Kontrola fokusa
Prediktivni fokus algoritam (PFA)
Minimalna fokusna distanca 0.8 m-0.8 m (2.62 ft-2.62 ft)

DORI DISTANCA

Detektovanje W 64 m (209.97 ft) / T 220 m (721.78 ft)
Nadzor W 25.6 m (83.99 ft) / T 88 m (288.71 ft)
Prepoznavanje W 12.8 m (41.99 ft) / T 44 m (144.36 ft)
Identifikacija W 6.4 m (21.00 ft) / T 22 m (72.18 ft)

PAN/TILT/ROTACIJA

Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~67° ;Rotacija:0° ~355°

INTELIGENCIJA

Okidac dogadaja /
IVS Tripwire, Intrusion
Napredne inteligentne funkcije /

VIDEO

Kompresija H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Pametni kodek Da
Streaming 2
Maksimalna rezolucija 4 Megapiksela

Frame Rate Main stream: 2688 ? 1520 (1 fps-20 fps) 2560 ? 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 ? 576 (1 fps-25 fps) 704 ? 480 (1 fps-30 fps)
Bit Rate kontrola CBR/VBR
Bit Rate H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbpsm
Dan/Noc Auto(ICR) / Color / B/W
BLC Mod BLC / HLC / WDR 120dB
Balans belog Auto/Prirodno/Ulicno svetlo/Vanjsko/Rucno
Kontrola pojacanja Auto/Rucno
Uklanjanje suma 3D DNR
Detekcija pokreta Iskljuceno/Ukljuceno (4 Zone, Pravougaone)
Podrucje od interesa Iskljuceno / Ukljuceno (4 Zone)
Electronic Image
Elektronska stabilizacija slike (EIS)
Pametni IC Podrzava
Defog (uklanjanje magle) /
Digitalni Zum
Flip 0°/90°/180°/270°
Mirror Da
Maskiranje Iskljuceno / Ukljuceno (4 Zone, Pravougaone)
Aktivno odvracanje Ne
AUDIO
Kompresija /
MREZA
Mrezni port RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoli IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;
DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Interoperabilnost ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
Streaming
Maks. broj korisnika 20 Korisnika
Edge skladište Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (do 256 GB); NAS
Web interfejs IE, Chrome, Firefox
Menadžment software Smart PSS, DSS, DMSS
Podržane mobilne platforme IOS, Android
Wi-fi /
SERTIFIKACIJE
Sertifikacije CE-LVD: EN60950-1 / CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU / FCC: 47
CFR FCC Part 15, Subpart B / UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
INTERFEJS
Video interfejs /
Audio interfejs /
RS485 /
Alarm /
NAPAJACKI DEO
Napajanje DC12V, PoE (802.3af)
Potrošnja OKRUZENJE
Uslovi rada -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F)
Uslovi skladištenja -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Stepen zastite: IP67
Otpornost na udarce: IK10
KONSTRUKCIJA
Kuciste: Dome
Dimenzije: ?122 mm ? 88.9 mm (?4.80
Tezina neto: 0.47 kg (1.04 lb)
Tezina bruto: 0.63 kg (1.39 lb)