
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy M3000(1-Pack) AX3000 Wi-Fi 6 Mesh 2.5G Solution

Šifra: 70124
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 6.000,00

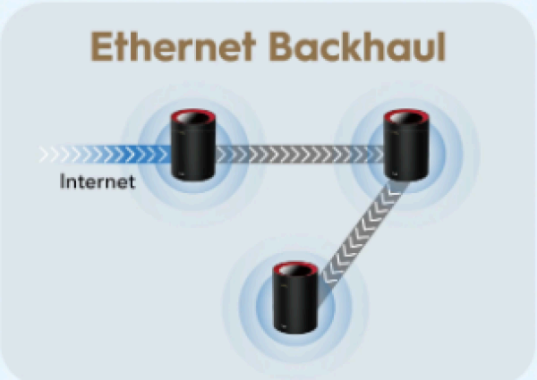

Mrežni WiFi 6 sistem sa pet antena za obezbeđivanje superbrze mreže za velike domove sa 4K strimingom i zahtevima za igranje, sa Cudy Mesh, kontrolom aplikacija, VPN, HE160, OFDMA i MU-MIMO. Pogodno za pristup internetu do 2,5 Gbps.

1,3 GHz Dual-Core CPU
Dvopojasni Wi-Fi sa 5 tokova 6
200 povezanih uređaja
Fast Roaming
WireGuard, OpenVPN, ZeroTier, itd

Verzija modela: M3000 1.0
CPU: čipset MT7981BA; Detalji CPU-a 1,3 GHz Dual-Core, ARM Cortek-A53

Memorija/Stroage
Flash/ROM 128 MB (1 Gbit) NAND; DDR/RAM 256 MB (2 Gbit) DDR3

Bežični
5 GHz Wi-Fi brzina 2402 Mbps
2,4 GHz Wi-Fi brzina 574 Mbps
5 GHz Wi-Fi strimovi 3T3R (3×3 MIMO)
2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)
Wi-Fi opsezi EU + DFS, US + DFS
Wi-Fi antene 5× Unutrašnje
Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 5,1 dBi
Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 4,2 dBi
FEM ili PA/LNA 5 GHz: 3× Interni; 2,4 GHz: 2× Interni
Maksimalne performanse dometa: 130 m (427 stopa)
Unutarnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
Performanse zida: Tri drvena zida debljine < 3,8 cm (1,5''); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7'') ili dva betonska zida debljine < 10 cm (4'')
Snaga Wi-Fi prenosa
CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5,15 GHz ~ 5,35 GHz)
<30 dBm (5,47 GHz ~ 5,725 GHz)
FCC:
<24 dBm (5,25 GHz ~ 5,35 GHz i 5,47 GHz ~ 5,725 GHz)
<30 dBm (2,4 GHz i 5,15 GHz ~ 5,25 GHz i 5,725 GHz ~ 5,825 GHz)

Interfejsi
2.5G RJ45 portovi 1
Gigabitni RJ45 portovi 1
Eternet napomene 2.5G port je WAN port, a gigabitni port LAN port
LED: Sistem; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta
Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugme
Ulaz za napajanje: DC Jack

Snaga

Power Methods: DC
DC: 12V 1A
Adapter za napajanje: Ulaz-100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC; Izlaz- 12V 1A DC

Pouzdanost
Okruženje
Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije

Mehanička instalacija
Desktop, Montaža na zid
Dimenzija ?110×154,5 mm; ?4,33×6,08 inča
Težina proizvoda
1-Pack | EU / SAD: 360 g (12,7 oz.)
3-Pack | EU / SAD: 360 g (12,7 oz.)
2-Pack | EU / SAD: 360 g (12,7 oz.)

Sadržaj paketa: Glavni proizvod; Adapter za napajanje; Eternet kabal; Uputstvo za instalaciju

Informacije o porudžbini
Težina maloprodajnog pakovanja:
1-Pack | EU / SAD: 680 g (12,7 oz.)
3-Pack | EU / SAD: 1500 g (12,7 oz.)
2-Pack | EU / SAD: 1100 g (12,7 oz.)

Dimenzija maloprodajnog paketa:
1-pakovanje:
145×130×265 mm
5,71×5,12×10,43 inča
2 paket:
330×130×265 mm
12,99×5,12×10,43 inča
3-pakovanje:
415×140×248 mm
16,34×5,51×9,76 inča

Jedinice po kartonu
1-pakovanje: 16
2-Pakovanje: 8
3-Pakovanje: 4

Carton Dimension
1 pakovanje: 57×56×26 cm; 2,24×2,2×1,02 inča
Pakovanje od 2 komada: 55×54,5×35,3 cm; 2,17×2,15×1,39 inča
Pakovanje od 3 komada: 53,6×40×28,7 cm; 2,11×1,57×1,13 inča

Bruto težina kartona
1-Pack | EU / SAD: 12,2 kg (26,9 lbs)
3-Pack | EU / SAD: 9,6 kg (21,16 lbs)
2-Pack | EU / SAD: 12 kg (26,46 lbs)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.