


Cudy CS700 13-IN-1 10Gbps USB-C Dual 4K Docking Station | 150W PSU

Šifra: 70125

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: CUDY

Cena: 17.830,00

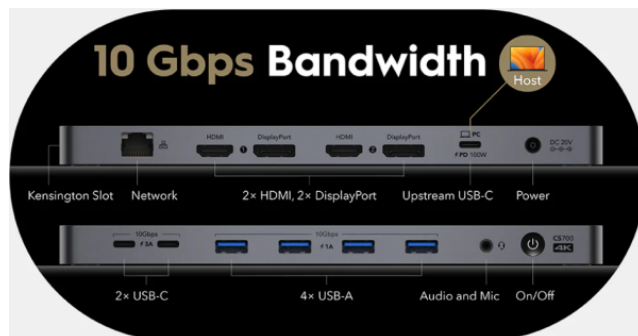

USB-C priključna stanica koja proširuje USB-C na dva 4K video izlaza u ogledalu ili režimu proširenja, sa 100W PD punjenjem sa uključenim adapterom, kompatibilan sa macOS, Windows i Linux.

DisplayLink DL-6950-N čipset
Dvostruki 4K izlaz preko HDMI i DP
100V upstream PD (150V adapter uklj.)
2x 10 Gbps USB-C 3.2 Gen 2 (14V svaki)
4x 10 Gbps USB-A 3.2 Gen2 (5 V svaki)
Kombinovani audio priključak od 3,5 mm
Gigabit Ethernet RJ45 port
Kucište za CNC obradu aluminijuma
Radi sa Windows/macOS/Linux/Android

Verzija modela CS700 1.0

CPU detalji DisplayLink

Interfejsi

Upstream port: 1x USB-C 3.2 Gen 2 port (10 Gbps, maksimalno 100 W punjenje)

Video izlaz: 2x DisplayPort 1.2a; 2x HDMI 2.0

Video izlaz Napomena

Maksimalno dva izlaza istovremeno

1x 5K (5120x2880) 60 Hz ili

2x 4K (4096x2160) 60 Hz

5K rezolucija zahteva povezivanje dva DisplayPort kabla sa kompatibilnim 5K monitorom

USB portovi

2x USB-C 3.2 Gen 2 porta (10 Gbps | Maks. 14V punjenje svaki)

4x USB-A 3.2 Gen 2 porta (10 Gbps | Maks. 5V punjenje svaki)

Mreža: 1x Gigabitni RJ45 port

Audio i mikrofoni: 1x 3,5 mm kombinovani priključak

Ulaz za napajanje: DC Jack

Fizička dugmad: Dugme za uključivanje/isključivanje

LED: Power

Snaga

Power Methods: DC

DC: 20V 7.5A

Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 20V 7.5A DC

Maksimalna potrošnja energije (W) 150W

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 2W

Boja: Srebrno siva boja, mat završni sloj

Kucište: CNC obrada aluminijuma, Al6061 T5 osnovni materijal, Peskarenje i anodizacija
Sigurnost 1x Kensington sigurnosni slot

Zahtevi

Zahtevi za hardver: Zahteva USB-C 3.2 Gen 2 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na klijentskom uređaju

Kompatibilan OS:

Windows 7 ili noviji

macOS 10.14 ili noviji

Ubuntu LTS 18.04 ili noviji

ChromeOS verzija RS1 ili novija

Android 5 ili noviji (maks. 1x 1080P. Ethernet onemogućen)

Instalacija drajvera: Automatska instalacija drajvera za Windows 10/11 i ChromeOS RS1+.

Potrebna je ručna instalacija drajvera za macOS, Windows 7/8/8.1,

i Ubuntu. Aplikacija DisplayLink Presenter je neophodna za Android.

Pouzdanost

Okruženje

Radna temperatura: -20~60 °C (-10~140 °F)

Temperatura skladištenja: -40~70 °C (-40~158 °F)

Radna vlažnost: 10-90% RH bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5-90% RH bez kondenzacije

Težina proizvoda u EU / SAD: 340 g (11,99 oz.)

Dimenzije: 210x85x15,6 mm; 8,27x3,35x0,61 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod; Adapter za napajanje; Uputstvo za instalaciju

Informacije o porudžbini

Težina maloprodajnog pakovanja EU / SAD: 1100 g (11,99 oz.)

Dimenzije maloprodajnog pakovanja: 226x95,5x98,5 mm; 8,9x3,76x3,88 inča

Jedinice po kartonu: 10

Neto težina kartona u EU / SAD: 11,1 kg (24,47 lbs)

Bruto težina kartona u EU / SAD: 11,6 kg (25,57 lbs)

Karton Dimenzija 49,5x23,8x21,5 cm