
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy CS700 13-IN-1 10Gbps USB-C Dual 4K Docking Station | 150W PSU

Šifra: 70125
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 17.830,00

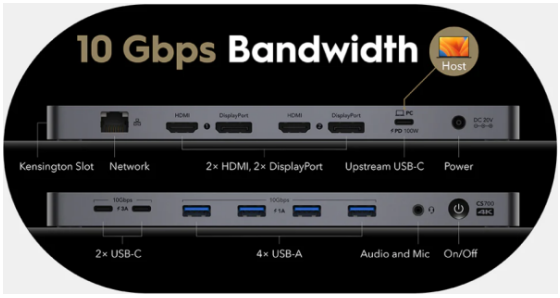

USB-C priključna stanica koja proširuje USB-C na dva 4K video izlaza u ogledalu ili režimu proširenja, sa 100W PD punjenjem sa uključenim adapterom, kompatibilan sa macOS, Windows i Linux.

DisplayiLink DL-6950-N čipset
Dvostruki 4K izlaz preko HDMI i DP
100V upstream PD (150V adapter uklj.)
2× 10 Gbps USB-C 3.2 Gen 2 (14V svaki)
4× 10 Gbps USB-A 3.2 Gen2 (5 V svaki)
Kombinovani audio priključak od 3,5 mm
Gigabit Ethernet RJ45 port
Kucište za CNC obradu aluminijuma
Radi sa Windows/macOS/Linux/Android

Verzija modela CS700 1.0
CPU detalji DisplayLink

Interfejsi
Upstream port: 1× USB-C 3.2 Gen 2 port (10 Gbps, maksimalno 100 W punjenje)
Video izlaz: 2× DisplaiPort 1.2a; 2× HDMI 2.0
Video izlaz Napomena
Maksimalno dva izlaza istovremeno
1× 5K (5120×2880) 60 Hz ili
2× 4K (4096×2160) 60 Hz
5K rezolucija zahteva povezivanje dva DisplayPort kabla sa kompatibilnim 5K monitorom

USB portovi
2× USB-C 3.2 Gen 2 porta (10 Gbps | Maks. 14V punjenje svaki)
4× USB-A 3.2 Gen 2 porta (10 Gbps | Maks. 5V punjenje svaki)

Mreža: 1× Gigabitni RJ45 port
Audio i mikrofon: 1× 3,5 mm kombinovani priključak
Ulaz za napajanje: DC Jack
Fizička dugmad: Dugme za uključivanje/isključivanje
LED: Power

Snaga
Power Methods: DC
DC: 20V 7.5A
Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Izlaz: 20V 7.5A DC
Maksimalna potrošnja energije (W) 150W
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 2W
Boja: Srebrno siva boja, mat završni sloj
Kucište: CNC obrada aluminijuma, Al6061 T5 osnovni materijal, Peskarenje i anodizacija
Sigurnost 1× Kensington sigurnosni slot

Zahtevi
Zahtevi za hardver: Zahteva USB-C 3.2 Gen 2 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na klijentskom uređaju
Kompatibilan OS:
Windows 7 ili noviji

macOS 10.14 ili noviji
Ubuntu LTS 18.04 ili noviji
ChromeOS verzija RS1 ili novija
Android 5 ili noviji (maks. 1× 1080P. Ethernet onemogucen)

Instalacija drajvera: Automatska instalacija drajvera za Vindovs 10/11 i ChromeOS R51+.
Potrebna je ručna instalacija drajvera za macOS, Windows 7/8/8.1,
i Ubuntu. Aplikacija DisplayLink Presenter je neophodna za Android.
Pouzdanost
Okruženje
Radna temperatura: -20~60 °C (-10~140 °F)
Temperatura skladištenja: -40~70 °C (-40~158 °F)
Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5–90% RH bez kondenzacije

Težina proizvoda u EU / SAD: 340 g (11,99 oz.)
Dimenzije: 210×85×15,6 mm; 8,27×3,35×0,61 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod; Adapter za napajanje; Uputstvo za instalaciju

Informacije o porudžbini
Težina maloprodajnog pakovanja EU / SAD: 1100 g (11,99 oz.)
Dimenzije maloprodajnog pakovanja: 226×95,5×98,5 mm; 8,9×3,76×3,88 inča

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.