
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

4G LTE

Cudy LT700 AC1200 Wi-Fi 4G LTE-Cat6 Gigabit Router

Šifra: 70127
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 12.880,00

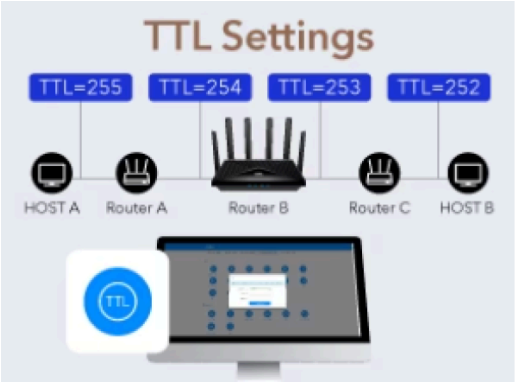

napredni WiFi ruter sa dva nano SIM slota i četiri GbE, pružajuci visoke performanse i fleksibilne mreže za dom, kancelariju, nadzor, izložbe i RV scenarije.

4G Cat.6 sa maksimalnim DL 300 Mbps
Dvopojasni Wi-Fi sa 4 toka 5
4× Gigabit Ethernet porta
2× nano SIM slota
Odvojive celijske antene
Cudy Mesh, VPN server i klijent

Verzija modela LT700 1.0
CPU
Chipset: MT7621DAT+MT7613BEN+MT7603EN
Detalji CPU: 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC
Memorija/Stroage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR; DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

Celluar Standards 4G LTE Cat.6
Celijske antene 4× odvojive
Odvojivi konektor za celijske antene SMA ženski
Opcije za SIM 2× Nano SIM slota

Dostupne verzije
Verzija EU, SAD
Region pogodan za EU: Evropa, Bliski istok, Afrika
EU maksimalna DL brzina 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD)
EU maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD)
EU celijske karakteristike DL 2CA, DL 2×2 MIMO
EU celijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/3/5/8
Pogodan region: SAD Sjedinjene Države, Kanada
Maksimalna brzina DL u SAD 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD)
Maksimalna UL brzina SAD 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD)
Američke mobilne karakteristike DL 2CA, DL 4×4 MIMO
US Celluar Bands LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B41/48

Wireless
5 GHz wi-Fi brzina 867 Mbps
Wi-Fi opsezi EU
2,4 GHz Wi-Fi brzina 300 Mbps
5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)
2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)
Wi-Fi antene 2× fiksne
Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 5,18 dBi
Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 3,16 dBi
Odvojivi konektor za Wi-Fi antene RP-SMA ženski
FEM ili PA/LNA
5 GHz: 2× Interni
2,4 GHz: 2× Interni

Snaga Wi-Fi prenosa

CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5,15 GHz ~ 5,35 GHz)
FCC:
<24 dBm (5,25 GHz ~ 5,35 GHz i 5,47 GHz ~ 5,725 GHz)
<30 dBm (2,4 GHz i 5,15 GHz ~ 5,25 GHz)

Maksimalne performanse dometa: 120 m (394 ft)
Unutarnji ViFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 3,8 cm (1,5''); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7'')

Interfejsi
Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugme
Gigabitni RJ45 portovi 4
Eternet napomene Jedan port podržava VAN/LAN konfiguraciju, a ostali su LAN portovi
LED: Snaga, Internet, Wi-fi, Cellular
Ulaz za napajanje: DC Jack

Snaga
Power Methods DC
DC 12V 1A
Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Izlaz: 12V 1A DC
Maksimalna potrošnja energije (w) 11,2w
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 3,6W

Pouzdanost
ESD Air Protection 4kV
ESD kontaktna zaštita 8kV
Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sadržaj paketa:
Glavni proizvod
Odvojive antene
Adapter za napajanje
Eternet kabal
Uputstvo za instalaciju

Dimenzije 253×152,5×48,2 mm; 9,96×6×1,9 inča
Instalacija: Desktop; Zidna montaža

Informacije o poručivanju
Maloprodajno pakovanje Dimenzije 393×250×60 mm; 15,47×9,84×2,36 inča

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.