


Modul muški RJ45 Intellinet 790796 Cat6atool-lessoklopljen

Šifra: 72776
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: INTELLINET

Cena: 470,00

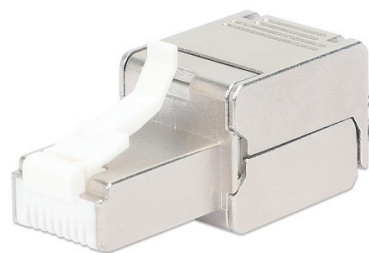

Za jednostavno sastavljanje mrežnog kabla visokih performansi na terenu koji štedi vreme i bez alata Cat6a STP 360° zaštićeni vrhunski RJ45 utikač za 10G i PoE aplikacije do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE

50 mikro-inčni pozlaćeni kontakti

Podržava punu žicu sa AVG 26/1 do 23/1 i višeslojnu žicu sa AVG 27/7 do 23/7

Podesivo rasterećenje naprezanja

U skladu sa ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 i IEC 60603-7-51

Standardni 8P8C dizajn, kompatibilan sa svim mrežnim RJ45 priključcima

Kompatibilan i kodiran u boji sa T568A i T568B

Odgovara okruglom kablju

Doživotna garancija

FCC

ISO/IEC 11801

IEC 60603-7-51

Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D)

Cat5e (TIA/EIA-568-D)

Cat6 (ANSI/TIA-568-D)

Cat6a (ANSI/TIA-568-D)

General

Podržava brzine prenosa do 10 Gbps

Maks. radna frekvencija: 500 MHz

Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE

Ciklusi parenja: ≥ 750

Materijal

Kontakti: fosforna bronza

Kontaktna oplata: zlato od 50 mikro inča

IDC: fosforna bronza

Kućnište: livenje cinka pod pritiskom

Electrical

Otpor izolacije: ≥ 500 MOhm

Izdržljivi dielektrični napon: 1000 V DC/750 V AC

Otpor kontakta: ≤ 20 MOhm

Strujna snaga: 1,5 A

Fizički

Dimenzije (D k Š k V): 41 k 15 k 18 mm (1,61 k 0,59 k 0,71 in.)

Težina: 20 g (0,71 oz.)

Environmental

Radna temperatura: -10 - 60°C (14 - 140°F)

Temperatura skladištenja: -40 - 70°C (-40 - 158°F)

Radna vlažnost (bez kondenzacije): 10 - 90% RH

Sadržaj paketa

Cat6a 10G zaštićeni RJ45 modularni krajnji utikač bez alata

Uputstva

Link [Modul muški RJ45 Intellinet 790796 Cat6a/tool-less/oklopljen](#)