


CAM-IP6MP-EP5-36X ZOOM GMB kamera 6 mpix
microSD iCSee xmeye pro app Two-way voice
PTZ ip66,2x3.6mm

Šifra: 73183

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: GMB

Cena: 10.920,00

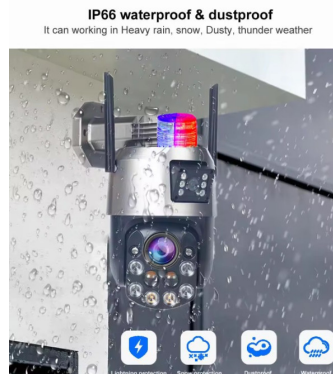

Model: CAM-IP6MP-EP5-36X

6MP H.265 WiFi Camera, 4.5 Inch, ICSEE App

6pcs IR LED + 6cs White LED

3.6mm+36X Zoom (4.7-94mm Motorized), Alarm Siren

RJ45, Onvif P2P, Smart Human Detection

IP66, Two Way Audio, DC12V 3A, Support TF Card

Smart IR&Color Night Vision, Pan 355°, Tilt 90°

Kamera

Stil: Bullet+PTZ kamera za povezivanje

Senzor slike: 6MP (3MP+3MP) 1/2,8" CMOS

Minimalno osvetljenje: Boja: 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0 Lux sa IR; Č/B: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux sa IR

Objektiv: sočivo sa optičkim zumom (4,7-94 mm)

Elektronski zatvarač: AUTO, 1/25 s ~ 1/100000 s

LED tip: 6 kom IR LED + 4 bela svetla + 6 LED LED sa dvostrukim fitiljem

LED udaljenost: do 60m

Dan/Noć: Starlight puna boja; Infracrveni noćni vid; Inteligentno upozorenje

Noćni vid: IR / Šareni / pametni noćni vid

Slika

Poboljšanje slike: BLC, HLC, 2D/3D DNR

Podešavanja slike: rotiranje, ogledalo, preokretanje slike, maska privatnosti, zasićenost, osvetljenost, kontrast, oštrina, pojačanje, balans bele podesivi klijentskim softverom ili web pretraživačem

Video

Brzina kadrova: Glavni tok: 2304*2592@12fps; Sub-stream: 640*720@12fps

Rezolucija: 6MP (3MP+3MP)

Video kompresija: H.265

Brzina prenosa video zapisa: 512Kbps - 6Mbps, VBR/CBR

Smart Features

Detekcija pokreta: Da

Inteligentna analiza: detekcija ljudi, praćenje ljudi, alarm za upad, detekcija prelaska linije

Audio

Audio: Dvosmerni audio interfon

Audio standard: G.711; Podržava dvosmerni audio

Mreža

Mrežna memorija: NVR, Full HD, memorijska kartica

Mrežni protokol: Podržava mrežne protokole kao što su HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P i višestruke NVR

protokole za priključivanje

P2P Cloud Service: Da

Mreža: 2.4G WIFI + RJ45 mrežni port+AP hotspot

Materijal i zaštita

Materijal: plastika

Vodootporna: IP66 vodootporna spoljna kamera

Power supply

Napajanje: DC12V

Konektor za napajanje: PH5,5 mm

General

Primena: na otvorenom, u zatvorenom

Radni uslovi: (-25 C ~ 45 C) vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)

APLIKACIJA: Mobile View Android, IOS (ICSEE)