
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Maticna ploca Gigabyte B760M D3HP DDR5 VGAHDMIDPM.2

Šifra: 83650
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 9.820,00

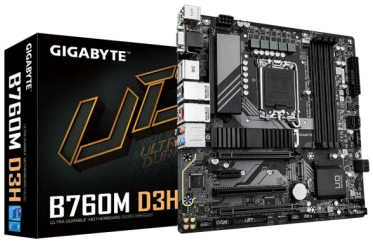

CPU	LGA1700 socket: Podrška za 14., 13. i 12. generaciju Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesora (Posetite GIGABYTE veb sajt za najnoviju listu podržanih procesora.) L3 keš memorija varira u zavisnosti od CPU-a.
Čipset	Intel® B760 Express čipset
Memorija	Podrška za DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) MT/s memorijske module. 4 x DDR5 DIMM soketa koji podržavaju do 256 GB (64 GB po DIMM-u) sistemske memorije. Dual-channel arhitektura memorije. Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u non-ECC režimu). Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module. Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module.
Grafika na matičnoj ploči	Integrisani grafički procesor - Intel® HD Graphics podrška: - 1 x D-Sub port, maksimalna rezolucija 1920x1200@60 Hz. - 1 x HDMI port, maksimalna rezolucija 4096x2160@60 Hz (Podrška za HDMI 2.1 verziju i HDCP 2.3). - 1 x DisplayPort, maksimalna rezolucija 4096x2304@60 Hz (Podrška za DisplayPort 1.2 verziju i HDCP 2.3). - Podrška za do četiri ekrana istovremeno.
Audio	Realtek® Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanalni zvuk Podrška za S/PDIF Out.
LAN	Intel® 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) (crveni RJ-45 port) Intel® GbE LAN čip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps) (crni RJ-45 port).
Prošireni slotovi	CPU: - 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 (PCIEX16) Čipset: - 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x4 (PCIEX4) - 1 x PCI Express x1 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x1 - 1 x PCI slot - 1 x M.2 Socket 1 konektor za Intel® CNVi bežični modul (M2_WIFI).
Skladištenje	CPU: - 1 x M.2 konektor (Socket 3, M ključ, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Čipset: - 1 x M.2 konektor (Socket 3, M ključ, tip 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB) - 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje.
USB	Čipset: - 1 x USB Type-C® port na zadnjem panelu, sa USB 3.2 Gen 2 podrškom - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu - 4 x USB 3.2 Gen 1 portova (2 portova na zadnjem panelu, 2 portova dostupna putem internog USB header-a) - 2 x USB 2.0/1.1 portova na zadnjem panelu Čipset+USB 2.0 Hub: - 4 x USB 2.0/1.1 portova dostupnih putem internih USB header-a.
Interni I/O konektori	1 x 24-pinski ATX glavni naponski konektor 1 x 8-pinski ATX 12V naponski konektor 1 x CPU ventilatorski header 3 x sistemski ventilatorski header-a 1 x adresibilni LED trak konektor 1 x RGB LED trak konektor 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora

	1 x prednji panel header 1 x prednji panel audio header 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 header-a 1 x S/PDIF Out header 2 x Thunderbolt™ proširiva kartica konektora 1 x Trusted Platform Module header 1 x serijski port header 1 x paralelni port header 1 x reset dugme 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x Clear CMOS dugme 1 x reset jumper.
Zadnji panel konektori	1 x PS/2 port za tastaturu/mušteriju 1 x USB Type-C® port, sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) 2 x USB 3.2 Gen 1 portova 2 x USB 2.0/1.1 portova 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x DisplayPort 2 x RJ-45 portova 6 x audio jack-ova.
I/O kontroler	iTE® I/O kontroler čip.
Praćenje hardverskih parametara	Detekcija napona Detekcija temperature Detekcija brzine ventilatora Detekcija protoka tečnosti u vodeno hlađenje Upozorenje na grešku ventilatora Kontrola brzine ventilatora * Da li funkcija kontrole brzine ventilatora bude podržana zavisi od hladnjaka koji instalirate.
BIOS	1 x 128 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS-a PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0.
Jedinstvene funkcije	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC) * Aplikacije u GCC mogu se razlikovati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije aplikacija mogu se takođe razlikovati zavisno od specifikacija matične ploče. Podrška za Q-Flash Podrška za Q-Flash Plus.
Paketirani softver	Norton® Internet Security (OEM verzija) Softver za upravljanje LAN propusnim opsegom.
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 64-bit Podrška za Windows 10 64-bit.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.