
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN MK Intellinet 522533 PCI-E 101001000Mbps

Šifra: 93115
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: INTELLINET

Cena: 1.390,00

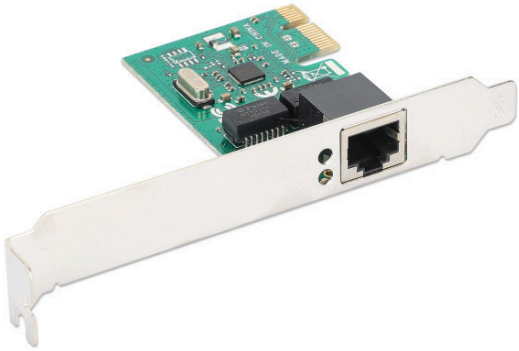

Gigabitna PCI Express mrežna kartica je visokoperformansni mrežni adapter. Podržava PCI Express arhitekturu magistrale, koja pruža brži protok od trenutnih 32- i 64-bitnih PCI magistralnih arhitektura. I nema potrebe za prelaskom na optički kabl — Intellinet Network Solutions Gigabitna PCI Express mrežna kartica vam omoguc?ava da koristite gigabitne brzine preko vašeg postojec?eg bakarnog mrežnog kabla.
Brži protok
PCI Express host interfejs podržava brzine protoka do 2 Gbps kada radi u režimu punog dupleksa, idealno za CAD/CAM, klijent-server baze podataka, multimediju, pripremu za štampu, reklamnu grafiku, server i kritične aplikacije.
Automatsko pregovaranje
Gigabitna PCI Express mrežna kartica c?e automatski detektovati brzinu mreže na koju je podešen port LAN svitča i raditi istom brzinom. Kartica podržava 10Base-T Ethernet, 100Base-TX Fast Ethernet i 1000Base-T Gigabit Ethernet.
Puni dupleks
Kada radi u režimu punog dupleksa, gigabitna PCI Express mrežna kartica pruža sledec?e brzine protoka: 20 Mbps (10Base-T Ethernet), 200 Mbps (100Base-TX Fast Ethernet) i 2 Gbps (1000Base-T Gigabit Ethernet).
Ugrađena dijagnostika
Gigabitna PCI Express mrežna kartica standardno dolazi sa moguc?nostima detekcije ukrštanja i automatske korekcije koje instalaciju i održavanje čine jednostavnim.
Daljinsko uključivanje
Funkcija Wake-On-LAN vam omoguc?ava da uključite svoj desktop računar sa bilo kog mesta na mreži.
Podržava gigabitne brzine preko postojec?eg mrežnog kabla
Ne zahteva optičko kabliranje za rad gigabitnih brzina
PCI Express 1.0a magistralni interfejs odgovara 1, 4, 8 i 16X PCI-E slotova
Jedna PCI Express linija (x1) 2.5 Gbps interfejs
Kontrola protoka u punom dupleksu (IEEE 802.3x)
Podržava džambo frejmove do 9 kB
Brzine u punom dupleksu (20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps)
Uključuje niskoprofilni nosač od 8 cm
Podrška za Wake-On-LAN (WOL)
Podržava najpopularnije operativne sisteme: Windows Vista/7/8/8.1/10/11 i Linux
Trogodišnja garancija
Mreža
IEEE 802.1p (Prioritizacija saobrac?aja)
IEEE 802.1q (Označavanje VLAN-a)
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
IEEE 802.3u (100Base-TX brzi Ethernet)
IEEE 802.3ab (1000Base-T gigabitni Ethernet)

Hardver
FCC i CE usaglašenost
Usklađenost sa PCI-E 1.1 X1 serijskim PCI Express
LED indikator veze
LED indikator aktivnosti

Uslovi upotrebe
Dimenzije: 121 (D) x 68 (Š) x 19 (V) mm (4,76 x 2,68 x 0,75 inča)

Težina: 39,6 g (1,4 oz)
Radna temperatura: 0 – 40°C (32 – 104°F)
Temperatura skladištenja: 0 – 65°C (32 – 149°F)
Radna vlažnost: 10 – 90%, bez kondenzacije
Vlažnost pri skladištenju: 5 – 95%, bez kondenzacije

Podržani operativni sistemi
Windows Vista/7/8/8.1/10/11
Linux

Sadržaj paketa
Gigabitna PCI Express mrežna kartica

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.