
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča 1851 Gigabyte Z890 Aero G

Šifra: 93707
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 38.310,00

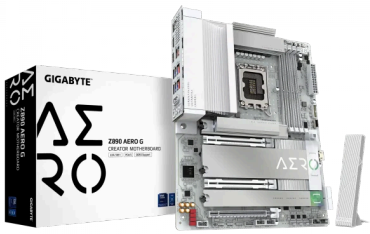

CPU	LGA1851 ležište: Podrška za Intel® Core™ Ultra procesore L3 keš memorija varira u zavisnosti od procesora * Pogledati "Lista podržanih procesora" za više informacija
Čipset	Intel® Z890 Express čipset
Memorija	Podrška za DDR5 9200(O.C.) / 9066(O.C.) / 8933(O.C.) / 8800(O.C.) / 8600(O.C.) / 8400(O.C.) / 8266(O.C.) / 8200(O.C.) / 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600 MT/s memorijske module 4 x DDR5 DIMM slota, do 256 GB (maks. 64 GB po modulu) Dvokanalna arhitektura Podrška za ECC nebufferisane DIMM module (u ne-ECC režimu) Podrška za ne-ECC DIMM module 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) Podrška za CUDIMM module * Konfiguracija procesora i memorije može uticati na tip, brzinu i broj podržanih modula
Integrisana grafika	Integrisani Intel® HD Graphics - 1 x Intel® Thunderbolt™ 4 konektor (USB4® Tip-C®) – podrška za DisplayPort i Thunderbolt video izlaze - Rezolucija do 5120x2880@60Hz (Thunderbolt) - Rezolucija do 3840x2160@240Hz (USB4) - 1 x HDMI port (maks. 4096x2160@60Hz, HDMI 2.1, HDCP 2.3) - 1 x Prednji HDMI port (maks. 1920x1080@30Hz, HDMI 1.4) * Podrška za do tri monitora istovremeno
Audio	Realtek® ALC1220 CODEC * Zadnji "Line Out" izlaz podržava DSD audio Visokodef. audio: 2/4/5.1/7.1 kanala * Konfiguracija preko softvera Podrška za S/PDIF izlaz
LAN	2 x Intel® 2.5GbE LAN čipa (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Bežični modul	Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M) - 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (2.4/5/6 GHz) - Bluetooth 5.4 - Podrška za 11be 160 MHz standard * Zahteva Windows 11 SV3; nije podržano na Windows 10 ** 6 GHz zavisi od lokalnih regulativa
Ekspanzioni slotovi	**Procesor:** - 1 x PCIe x16 (PCIe 5.0, radi na x16) - 1 x PCIe x16 (PCIe 5.0, radi na x8) * Kada je x8 slot zauzet, x16 radi kao x8 * Slotovi podržavaju GPU ili NVMe SSD **Čipset:** - 1 x PCIe x16 (PCIe 4.0, radi na x4)
Skladišni interfejs	**Procesor:** - 2 x M.2 (PCIe 5.0 i 4.0, do 22110 formata) **Čipset:** - 3 x M.2 (PCIe 4.0/SATA, do 2280/22110) - 4 x SATA 6Gb/s portova RAID 0/1/5/10 za NVMe i SATA
USB	**Procesor:** - 1 x Thunderbolt™ 4 (USB Tip-C®) – do 40Gbps **Čipset:** - 1 x USB Tip-C® (USB 3.2 Gen 2x2) – interna - 2 x USB 3.2 Gen 2 (Tip-A, crveni) – zadnja strana - 6 x USB 3.2 Gen 1 (4 pozadi, 2 interno) **Čipset + USB 2.0 Hub:** - 6 x USB 2.0/1.1 (2 pozadi, 4 interno)
Interni konektori	- 1 x 24-pin ATX napajanje - 2 x 8-pin ATX 12V - 1 x CPU fan, 1 x CPU fan/pumpa - 3 x sistemski fan, 1 x sistem/pumpa - 3 x ARGB Gen2, 1 x RGB header - 5 x M.2 konektora - 4 x SATA 6Gb/s - 1 x HDMI port (zavisno od CPU) - 1 x USB Tip-C® (USB 3.2 Gen 2x2) - 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 - TPM header, taster za napajanje, reset, Q-Flash Plus, reset jumper, Clear CMOS jumper
Zadnji panel	- 2 x USB 2.0/1.1 - 1 x HDMI (zavisno od CPU) - 2 x USB 3.2 Gen 2 (crveni) - 1 x Thunderbolt™ 4 (USB Tip-C®) - 2 x RJ-45 (LAN) - 4 x USB 3.2 Gen 1 - 2 x SMA antena konektora (2T2R) - 2 x audio priključka - 1 x optički S/PDIF izlaz
Kontroler I/O	iTE® I/O kontroler čip
Nadzor hardvera	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora i protoka hlađenja Upozorenje o kvaru ventilatora Kontrola brzine ventilatora/pumpe * Zavisi od instaliranog uređaja
BIOS	1 x 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Specijalne funkcije	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC) Podrška za Q-Flash i Q-Flash Plus Smart Backup
Softver u paketu	Norton® Internet Security (OEM verzija) Softver za upravljanje LAN protokom
Operativni	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.