


Tenda O1-5G (2-Pack) 5GHz 9dBi 11AC 867Mbps Outdoor CPE, IP65

Šifra: 98346
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TENDA

Cena: 8.390,00

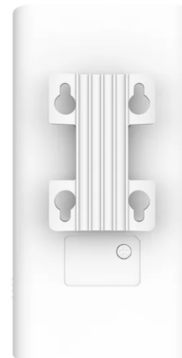

- Model: O1-5G
- Dimenzije: 132*72*46,3 mm
- Postavljanje: Montaža na stub/zid
- Scenariji primene: PtP i PtMP bežična veza za privatni pristup internet provajdera ili CCTV nadzor

Hardver

- Frekventni opseg: 5 GHz
 - U skladu sa standardima: IEEE 802.11a/n/ac
 - Maksimalna bežična brzina: 867 Mbps
 - Interfejsi: 1*10/100 Mbps LAN port
 - Polarizacija antene: Dvostruka polarizacija
 - Pojačanje antene: 9 dBi
 - Širina snopa antene: Horizontalno: 30° Vertikalno: 30° Elevacija: 30°
 - Dugme za resetovanje: 1*Dugme za resetovanje
 - Potrošnja energije: 4,7 W
 - Nivo vodootpornosti: IP65
 - LED indikator: PoE/LAN, LED1, LED2
 - Metod napajanja: 12 V 1 A Pasivno PoE, 12 V 1A DC
- Pasivno PoE:
- Pasivno napajanje preko eterneta putem PoE/LAN (+4,5 pinova, -7,8 pinova)
 - do 60 metara
 - Opseg napona: 9-13V DC

Osetljivost prijema:

- 11a 6Mbps -92dBm±1.5dBm
- 11n MCS7 HT20 -72dBm±1.5dBm
- 11ac MCS9 HT80 -64dBm±1.5dBm

Softver

- Režim rada: AP/Stanica
- Omogući/Onemogući bežični radio: Podrška
- SSID skriven: Podrška
- Izolacija bežičnog klijenta: Podrška
- Propusni opseg kanala: 20/40/80MHz
- Pomeranje kanala: Podrška
- Ograničenje klijenta za SSID: Podrška
- Bežična kontrola pristupa: Podrška
- Snaga prenosa: Podesiva snaga za 1dBm
- WMM kompatibilnost: Podrška
- APSD Sposobno: Podrška
- Bežična bezbednost: 64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA&WPA2-PSK
- Transparentni most: Podrška

- VPN prolaz: PPTP, L2TP
- Zakazivanje ponovnog pokretanja: Podrška
- Vremensko ograničenje stranice: Podrška
- Nadzor pinga: Podrška
- Podešavanje vremena i datuma: Podrška
- Nadogradnja firmvera: Podrška
- Rezervna kopija/vraćanje konfiguracije: Podrška
- Upravljanje korisničkim imenima: Podrška
- Sistemske evidencije: Podrška
- Upravlja kontrolerom: PC softver -- CPE asistent

Ostalo

Sadržaj paketa

- 1*5GHz 9dBi 11AC 867Mbps spoljni CPE
- 1*Adapter za napajanje
- 1*PoE injektor
- 1*Vodič za brzu instalaciju

- Radna temperatura: -30C ~ 60C
- Temperatura skladištenja: -40C ~ 70C
- Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
- Vlažnost pri skladištenju: 10%~90% bez kondenzacije
- Podrazumevana IP adresa za prijavu: 192.168.2.1
- Podrazumevano korisničko ime za prijavu: admin
- Podrazumevana lozinka za prijavu: admin
- Sertifikacija: FCC/CE/RoHS