
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Tenda O1-5G (2-Pack) 5GHz 9dBi 11AC 867Mbps Outdoor CPE, IP65

Šifra: 98346
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TENDA

Cena: 8.470,00

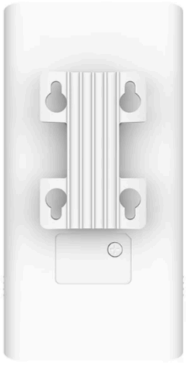

-Model: O1-5G
-

Dimenzije: 132*72*46,3 mm
-Postavljanje: Montaža na stub/zid
-Scenariji primene: PtP i PtMP bežična veza za privatni pristup internet provajdera ili CCTV nadzor

Hardver

-Frekventni opseg: 5 GHz
-U skladu sa standardima: IEEE 802.11a/n/ac
-Maksimalna bežična brzina: 867 Mbps
-Interfejsi: 1*10/100 Mbps LAN port
-Polarizacija antene: Dvostruka polarizacija
-Pojačanje antene: 9 dBi
-Širina snopa antene: Horizontalno: 30° Vertikalno: 30° Elevacija: 30°
-Dugme za resetovanje: 1*Dugme za resetovanje
-Potrošnja energije: 4,7 W
-Nivo vodootpornosti: IP65
-LED indikator: PoE/LAN, LED1, LED2
-Metod napajanja: 12 V 1 A Pasivno PoE, 12 V 1A DC
Pasivno PoE:
-Pasivno napajanje preko eterneta putem PoE/LAN (+4,5 pinova, -7,8 pinova)
-do 60 metara
-Opseg napona: 9-13V DC
Osetljivost prijema:
-11a 6Mbps -92dBm±1.5dBm
-11n MCS7 HT20 -72dBm±1.5dBm
-11ac MCS9 HT80 -64dBm±1.5dBm

Softver

-Režim rada: AP/Stanica
-Omogući/Onemogući bežični radio: Podrška
-SSID skriven: Podrška
-Izolacija bežičnog klijenta: Podrška
-Propusni opseg kanala: 20/40/80MHz
-Pomeranje kanala: Podrška
-Ograničenje klijenta za SSID: Podrška
-Bežična kontrola pristupa: Podrška
-Snaga prenosa: Podesiva snaga za 1dBm
-WMM kompatibilnost: Podrška
-APSD Sposobno: Podrška
-Bežična bezbednost: 64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA&WPA2-PSK
-Transparentni most: Podrška
-VPN prolaz: PPTP, L2TP
-Zakazivanje ponovnog pokretanja: Podrška
-Vremensko ograničenje stranice: Podrška
-Nadzor pinga: Podrška
-Podešavanje vremena i datuma: Podrška
-Nadogradnja firmvera: Podrška
-Rezervna kopija/vraćanje konfiguracije: Podrška

-Upravljanje korisničkim imenima: Podrška
-Sistemski evidencije: Podrška
-Upravlja kontrolerom: PC softver -- CPE asistent

Ostalo

Sadržaj paketa
-1*5GHz 9dBi 11AC 867Mbps spoljni CPE
-1*Adapter za napajanje
-1*PoE injektor
-1*Vodič za brzu instalaciju

-Radna temperatura: -30C ~ 60C
-Temperatura skladištenja: -40C ~ 70C
-Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
-Vlažnost pri skladištenju: 10%~90% bez kondenzacije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.