Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy POE400X, 90W 10 Gbps PoE++ Injector, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G Brzina

Šifra: 106275
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

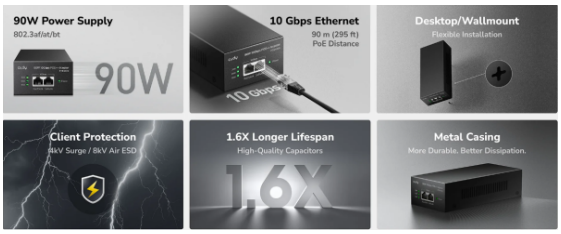

Cena: 6.340,00

Specifikacije:

Uredjaj ima metalno kucište za montažu na zid.
-10GbE ulaz, 10GbE izlaz

-Maksimalna udaljenost prenosa: 90 m?
-802.3bt/at/af, maksimalno 90 W, 4-pare
-LED indikator snage i PoE snage
-Zaštita od prenapona i ESD

Tehnicke karakteristike – POE400X 2.0

Model: POE400X 2.0

Podržani protokoli 802.3:
-802.3i – 10 Mbps preko UTP kabla
-802.3u – 100 Mbps preko UTP kabla
-802.3ab – 1 Gbps preko UTP kabla
-802.3bz – 2.5/5 Gbps preko UTP kabla
-802.3an – 10 Gbps preko UTP kabla
-802.3af – PoE
-802.3at – PoE
-802.3bt – PoE

PoE:
-Uplink konekcija: 1 × 10GbE
-Downlink konekcija: 1 × 10GbE, 802.3at/af/bt
-Downlink raspored pinova: Four-Pair

Maksimalna dužina prenosa:
-Cat. 5e ili bolji: 100 m pri Gigabit brzini
-Cat. 5e ili bolji: 100 m pri 2.5 Gbps
-Cat. 6 ili bolji STP: 90 m pri 10 Gbps
-Cat. 6A ili bolji: 90 m pri 10 Gbps

Napomena: Ukupna dužina kabla se racuna od uplink switch-a preko PoE adaptera do downlink uredaja kao jedan segment.

Interfejsi i LED indikatori:
-LED indikator
-Napajanje

PoE snaga:
Maksimalna izlazna snaga: 90 W, 54V , 1.67A

Napajanje:
-Ulaz: AC 100–240V~, 50/60Hz, 2.2A
-Metode napajanja: AC
-AC ulazna uticnica

Pouzdanost i zaštita:
-Zaštita napajanja
-Zaštita od prenapona
-ESD zaštita
-Zaštita od prekomernog napona

-Zaštita od kratkog spoja

EMC standardi:
-IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt 6 kV; Vazduh 8 kV
-IEC/EN 61000-4-5, iznad nivoa 4 prenapon:

-Napajanje: DM 4 kV, CM 4 kV
-RJ45: CM 4 kV

Uzemljenje:
-Tacka uzemljenja
-Trokraki utikac

Radna okolina:
-Temperatura rada: -10 - 40 stepena C
-Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
-Vlažnost pri radu: 10%~90%, bez kondenzacije
-Vlažnost pri skladištenju: 10%~95%, bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE

Montaža i dimenzije:
-Instalacija: Desktop ili zidna montaža
-Dimenzije: 178 × 80 × 46 mm (7.01 × 3.15 × 1.81 inca)
-Materijal kucišta: Metal
-Težina proizvoda: 665 g (23.46 oz.)

Sadržaj pakovanja:

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.