


Dahua ASI6214S-PW Terminal/WiFi i mrežni kontroler za kontrolu pristupa, 4.3 inča ekran

Šifra: 73680

Kategorija proizvoda: Interfoni motori za kapije

Proizvođač: DAHUA

Cena: 55.080,00

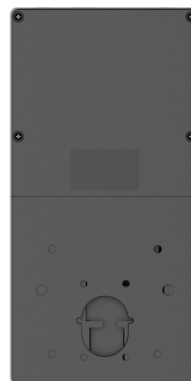

- Terminal/WiFi i mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD DWDR kamerom za prepoznavanje lica, mifare čitačem, senzorom za otisak prsta i virtuelnom tastaturom
- 4.3" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 480x272)
- 2MP CMOS dual-lens kamera, DWDR, sa IC svetlom
- Preciznost prepoznavanja 99.9%
- Brzina prepoznavanja 0.2s
- Visina/Udaljenost detekcije lica 1.1-2.0m/0.3-1.5m
- Verifikacija otiska prsta 1:N
- Udaljenost očitavanja kartice 0 cm-3 cm
- Podržava do 6.000 korisnika, 10.000 kartica, 6.000 šablona lica i 6.000 šifri, 6.000 otisaka prstiju
- Memorija 300.000 događaja
- Do 128 vremenskih rasporeda
- Podrška za detekciju maske na licu i sigurnosnog šlema
- Podrška za QR kod posetioca i funkcija pozivne table (video poziv)
- Glasovna obaveštenja
- Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-user autentifikacija
- Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm
- Bazer
- 1x USB 2.0, 1x RS485
- 1x Wiegand
- 3x ulaza (stanje vrata x1, REX x1, alarm IN x1)
- 1x Alarm OUT
- 1x detekcija statusa vrata
- 1 rele (brava x1)
- RJ45 (10/100M), WiFi IEEE802.11b/802.11g/802.11n 2.4GHz
- Protokoli: UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP
- Interoperabilnost: CGI, ONVIF
- OSDP protokol
- SDK i API
- Napajanje PoE ili 12V/1.5A, potrošnja ?12 W
- Kućište od plastike ojačano staklenim vlaknima
- Dimenzije 180.1 mm × 90.1 mm × 27.0 mm
- Masa 0.70kg
- Radna temperatura -30°C-+60°C
- IP65 stepen zaštite
- U pakovanju sa napojnim adapterom i zidnim nosačem