

Cudy FS1024 24-Port 10/100 Mbps Ethernet Switch

Šifra: 85461
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 3.890,00

Verzija modela: FS1024 1.0

Interfejsi

10/100 Mbps RJ45 portovi: 24
Portovi proširenog režima: #1~#22
VLAN režim Portovi: #1~#22
LED: Power; Link/ACT svakog Ethernet porta
Ulaz za napajanje: AC Ulaz
Fizička dugmad: VLAN/Default/Extend DIP prekidač

Performanse

Brzina bakra i udaljenost:
-Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps
-Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps
-Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps
Napomena o brzini i udaljenosti: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima kada je prošireni režim aktiviran.
Tabela MAC adresa: 8192
Maksimalni kapacitet prebacivanja: 4,8 Gbps
Maksimalna brzina prosleđivanja: 3,57 Mpps
Jumbo Frame: 2 KB
Packet Buffer: 2 Mbit

Snaga


Basic Power Saving: Tačno
Power Methods: AC
AC: 90-260V~, 50/60Hz
Maksimalna potrošnja energije: 3.0 W
Potrošnja energije u stanju mirovanja: 1,6 W

Prebacivanje

802.3 protokoli:
-802.3i 10BASE-T
-802.3u 100BASE-TKS
-802.3x kontrola protoka

Metode uzemljenja pouzdanosti

-Utikač sa tri zupca
-Tačka uzemljenja
EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, Nivo 4 Prenapon: Snaga: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV
Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

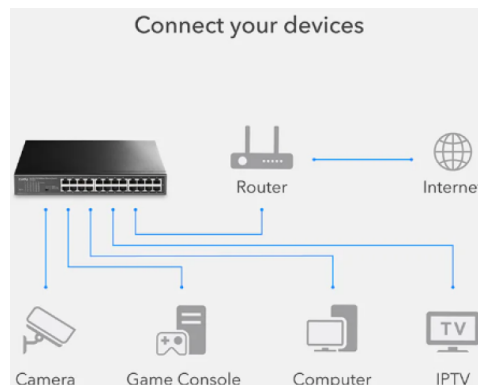

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Mehaničke dimenzije 270×182×44 mm; 10,63×7,17×1,73 inča

Težina proizvoda: 997,0 g (35,17 oz.)

Materijal kućišta: Metal

Instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača

Sadržaj paketa

FS1024

Pover Cord

Uputstvo za instalaciju

Montažni komplet